



130/10  
160/15



TUTTI - ALL

180/18  
200/15  
200/21  
200/30  
300/21  
350/15



# MAXIMA

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA  
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



## MAXIMA - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA

- Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motori a 1450 rpm
- Motore ad alto rendimento
- Sistema di protezione dell'accoppiamento alberi motore-pompa (S.J) per modelli 130/10 e 160/15
- Trasmissione con giunto flessibile per modelli da 180 a 350 bar (FJ)
- Protezione termica del motore
- Total stop ritardato (TSD) per modelli 130/10 e 160/15
- Controllo macchina avanzato (ACDS) per modelli da 180 a 350 bar
- Controllo perdite (ACDS) per modelli da 180 a 350 bar
- Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min (ACDS) per modelli da 180 a 350 bar
- Led segnalazione «macchina pronta» e «anomalia» (ACDS) per modelli da 180 a 350 bar
- Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di manutenzione programmata (ACDS) per modelli da 180 a 350 bar
- Struttura tubolare verniciata con copertura in acciaio inox AISI 430
- Lancia con giunto girevole in alta pressione (swivel) nei modelli 180-200-300-350 bar
- 4 ruote da 260 mm
- Freno di stazionamento a pedale
- Manometro
- Filtro acqua ispezionabile
- Supporto portalanca di serie
- 4 ganci di sollevamento
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
- 1450 rpm motor
- High efficiency motor with double thermal protection
- Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (S.J) on model 130/10 - 160/15
- Models 180 - 200 - 300 - 350 bar equipped with Flexible Joint (FJ)
- Delayed total stop (TSD) on models 130/10-160/15
- (ACDS) Advanced Control Delayed Stop on models 180-200-300-350 bar
- (ACDS) Micro leakage control on models 180-200-300-350 bar
- (ACDS) Automatic shutdown if idle for more than 20 min on models 180-200- 300-350 bar
- (ACDS)Warning led "machine ready" and "malfunction" on models 180-200- 300-350 bar
- (ACDS)Hour counter device with service alert warning led on models 180-200- 300-350 bar
- Powder coated Metal Frame with AISI 430 cover
- High pressure Swivel Gun on models 180-200-300-350 bar
- Heavy duty 260 mm wheels
- Parking brake pedal
- Pressure gauge
- Easy to inspect water filter
- Lance Holder
- 4 Lifting hooks
- Hose reel (optional)



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	180 - 200 - 250 300 350	01AC422 01AC447	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilancia and swivel (in M22 out M22)
	2	130 - 160	01AC418	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilancia (in M22 out M22)
	3	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)
	4	130/10 350/15	I50276 I50215	Ugello - Nozzle 1/4" M 25035 Ugello - Nozzle 1/4" M 2503
		140/30	I50315	Ugello - Nozzle 1/4" M 25120
		250/15	I50202	Ugello - Nozzle 1/4" M 2504
		200/15	I50284	Ugello - Nozzle 1/4" M 25045
		160/15 - 300/21	I50216	Ugello - Nozzle 1/4" M 2505
		180/18	I50307	Ugello - Nozzle 1/4" M 2506
		200/21 - 200/20	I50295	Ugello - Nozzle 1/4" M 25065
		200/30	I50298	Ugello - Nozzle 1/4" M 2509
	5	130/10 - 160/15 180/18	01AC401	Tubo A.P. l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22
		Altri modelli Others models	01AC398	Tubo A.P. l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22
	6	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector
	7	180/18-200/15-200/20 -200/21-200/30-300/21 350/15-250/15	B.RCVR00169	Presa portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor
8	130/10 - 160/15	B.RCVR00215	Presa portagomma con filtro Threaded tap adaptor with filter	

## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO RETRO NOZZLE KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
<b>Mod.</b> 130/10-160/15-180/18-200/15- 200/20-200/21-200/30 (max 200 bar) Tubo - Hose (15 m) <b>Cod.</b> 01AC376	<b>Mod.</b> Tutti-All Lancia - Lance (70 cm) <b>Cod.</b> 01AC514	<b>Mod.</b> 130/10 - 350/15 (035= 1,12 mm) <sup>1</sup> <b>Cod.</b> 01AC473*
<b>Mod.</b> 250/15-300/21-350/15 Tubo - Hose (15 m) <b>Cod.</b> 01AC582	<b>Mod.</b> 130/10 - Ugello - Nozzle (035) <b>Cod.</b> 01AC293	<b>Mod.</b> 160/15 - 300/21 (05= 1,35 mm) <sup>1</sup> <b>Cod.</b> 01AC476*
<b>Mod.</b> 130/10 - 250/15 - 350/15 Ugello - Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC471	<b>Mod.</b> 140/30 - Ugello - Nozzle (120) <b>Cod.</b> 01AC331	<b>Mod.</b> 200/15 (045= 1,27 mm) <sup>1</sup> <b>Cod.</b> 01AC475*
<b>Mod.</b> 160/15 - 200/15 - 300/21 Ugello - Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC403	<b>Mod.</b> 160/15 - Ugello - Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC296	<b>Mod.</b> 180/18 - 200/20 - 200/21 (06= 1,47 mm) <sup>1</sup> <b>Cod.</b> 01AC478*
<b>Mod.</b> 180/18 Ugello - Nozzle (065) <b>Cod.</b> 01AC404	<b>Mod.</b> 180/18 - Ugello - Nozzle (06) <b>Cod.</b> 01AC348	<b>Mod.</b> 250/15 (04= 1,19 mm) <sup>1</sup> <b>Cod.</b> 01AC474*
<b>Mod.</b> 200/20 - 200/21 Ugello - Nozzle (07) <b>Cod.</b> 01AC288	<b>Mod.</b> 200/15 - Ugello - Nozzle (045) <b>Cod.</b> 01AC295	<b>Mod.</b> Tutti-All <sup>2</sup> Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
<b>Mod.</b> 200/30 Ugello - Nozzle (095) <b>Cod.</b> 01AC289	<b>Mod.</b> 200/20 - 200/21 - Ugello - Nozzle (065) <b>Cod.</b> 01AC297	
	<b>Mod.</b> 200/30 - Ugello - Nozzle (09) <b>Cod.</b> 01AC299	
	<b>Mod.</b> 250/15 - Ugello - Nozzle (04) <b>Cod.</b> 01AC493	
	<b>Mod.</b> 300/21 - Ugello - Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC466	
	<b>Mod.</b> 350/15 - Ugello - Nozzle (035) <b>Cod.</b> 01AC451	


\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included



# MAXIMA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

<b>SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)</b>	<b>AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L. MAX = 40 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L. MAX = 40 m</b>	<b>KIT GUARNIZIONI POMPA PER ALTA TEMPERATURA PUMP SEALS FOR HIGH TEMPERATURE</b>
		
<b>Mod. Tutti-A// Cod. 01AC284</b>	<b>Mod. Tutti - A// Cod. 01AC469</b>	<b>Mod. Maxima 15, 20, 21 lt Cod. B.PMVR00193</b>  <b>Mod. Maxima 18 lt Cod. B.PMVR00194</b>

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MAXIMA 130/10	810	610	930	50	700	650	750	61
MAXIMA 160/15	810	610	930	60	700	650	750	70
MAXIMA 180/18	810	610	930	74	700	650	750	84
MAXIMA 200/15	810	610	930	77	700	650	750	87
MAXIMA 200/20	810	610	930	80	700	650	750	93
MAXIMA 200/21	810	610	930	93	700	650	750	106
MAXIMA 140/30	810	610	930	80	700	650	750	93
MAXIMA 250/15	810	610	930	106	700	650	750	119
MAXIMA 200/30	810	610	930	106	700	650	750	119
MAXIMA 300/21	810	610	930	110	700	650	750	124
MAXIMA 350/15	810	610	930	111	700	650	750	125

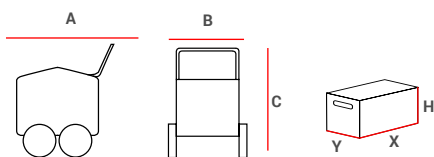

		130/10	160/15	180/18	200/15	200/20	200/21	140/30	250/15	200/30	300/21	350/15
codice - code		●01PF58	●01PF59	●01PF60	●01PF61	●01PF62	●01PF63	●01PF135	●01PF85	●01PF64	●01PF65	●01PF66
pressione mas. max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13-1.880	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900	200 20-2.900	200 20-2.900	140 14-2.030	250 20-2.900	200 20-2.900	300 30-4.350	350 35-5.070
portata mas. max. flow rate	[lt/h]	600	900	1.080	900	1.200	1.260	1.800	900	1.800	1.260	900
pompa pump		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 47	IP 47	IP 66	IP 66	IP 66 HP
sistema di arresto stop system		TSD	TSD	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max max. absorbed power	[Kw]	3,0	5,0	7,2	7,2	8,4	9,3	8,4	9,3	14,0	14,0	12,0
alimentazione supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
massima temp. alimentazione max. inlet temp.	[°C]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40